




Innovación en recubrimientos para muro y plafón



Stabilit es una de las empresas más importantes a nivel mundial en la fabricación y comercialización de laminados plásticos reforzados con fibra de vidrio con 50 años de experiencia. Dedicada a la total satisfacción de sus clientes, Stabilit es una compañía mexicana con presencia internacional que se distingue por su filosofía de mejora continua y constante oferta de novedades en el mercado.



máxima protección sanitaria

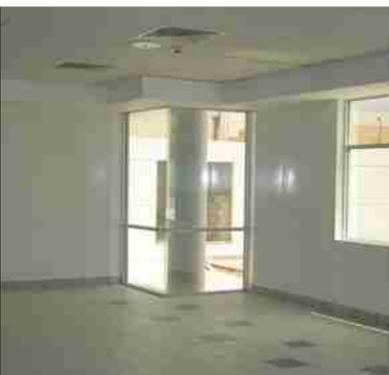

Glasliner está elaborado a partir de resinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, su diseño ofrece una máxima protección sanitaria, otorgando un ahorro significativo y rapidez en la instalación. Glasliner requiere un mínimo mantenimiento y cumple con requerimientos de alta especificación como el Geal Coat y retardante a la flama en placa y plafón, se puede aplicar sobre cualquier superficie plana, libre de humedad, polvo y grasa.

Glasliner se fabrica en diferentes anchos, colores y espesores, así como con propiedades especiales de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Es un recubrimiento 100% lavable, su facilidad de limpieza y acabado le permiten estar libre de gérmenes siendo el laminado de mayor uso en muros y plafones de lugares que requieren alto grado de asepsia.

Su liderazgo se basa en el uso de tecnología de punta en sus equipos y en sus procesos productivos, así como en la alta calidad y gran variedad de sus productos, los cuales se ajustan a las necesidades de sus clientes.

GLASLINER es un sistema constructivo que soluciona los más altos requerimientos para proteger, recubrir y decorar aquellas áreas que exigen máxima resistencia, higiene y facilidad de limpieza. Ideal para muros y plafón



Higiene y Resistencia



VENTAJAS DEL GLASLINER

Alta resistencia al impacto y a algunos productos químicos, abrasivos y bacterias.

No genera hongos

Limpieza fácil y rápida

Resistente a la humedad

No absorbe olores

Resistencia a la corrosión

Minimo mantenimiento

Máxima protección sanitaria

No necesita pintura


100% LAVABLE

RESISTENTE A LA HUMEDAD

APROBACIONES

El proceso de elaboración de Glasliner se realiza bajo los estándares internacionales ASTM y cuenta con otras certificaciones que le permiten asegurar su calidad para su uso en lugares donde la asepsia se vuelve necesaria ya que este laminado no es propicio para la generación de gérmenes y es muy fácil de limpiar.

Cuenta con las siguientes aprobaciones:

- Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA).
- SENASA en Argentina.
- LGAI en España.
- IMSS en México.
- Departamento de Agricultura de Canadá.
- ICBO en Estados Unidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA GLASLINER BLANCO DE .090"

| | Norma ASTM | Unidad de Medida | Valor |
|---|--|---|--------------------------------------|
| PROPIEDADES MECÁNICAS | | | |
| Resistencia al impacto | D - 256 | J/m | 180 |
| Resistencia a la tensión | D - 638 | kg/cm ² | 314 |
| Resistencia a la flexión | D - 790 | kg/cm ² | 694 |
| Resistencia a la flama | E - 84 | 1 Flame Spread Index 2 Smoke Developed Index | Estándar 200 FR 25 < 450 < 450 |
| Coefficiente de dilatación lineal | D - 696 | *10 mm/mm °C ⁻⁵ | 2.5 |
| RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS | | | |
| Ácidos concentrados al 15% | Sulfúrico Acético Clorhídrico Nítrico | | Sin cambio |
| Bases | Amoniaco Sodio | | Sin cambio |
| Solventes | Tiner Gasolina Acetona Alcohol | | Sin cambio |
| OTRAS PROPIEDADES | | | |
| Conductividad térmica | D - 5261 | W/m °K | 0.23 |
| Dureza Barcol | | | 30-40 |


Referencia M-10

ESPECIFICACIONES GENERALES

| | Glasliner Lámina | Glasliner Plafón |
|---------|--|---------------------------------|
| Ancho | 1.22 mts (4') | 0.61 mts (2') |
| Largo | 2.44 mts (8'), 3.05 mts (10'), 30 mts (100') | 0.61 mts (2') y 1.22 mts (4') |
| Espesor | 1.50 mm (.060"), 2.3 mm (.090") y 3.0 mm (.120") | 2.3 mm (.090") y 3.0 mm (.120") |

Nota: Espesores (+ -10%) de acuerdo a la norma ASTM D-3841

COLORES ESTANDAR

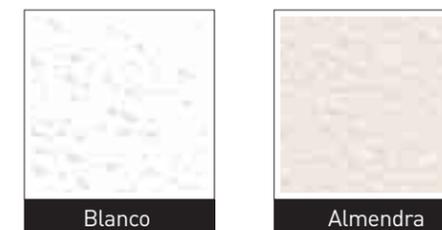

Acabado: Liso y embozado

COLORES ESPECIALES



Pregunte por la gama de colores disponibles para proyectos especiales sobre mínimo metraje.

Acabado: Embozado

* Estos colores son aproximados a los reales.



Plafones higiénicos 100% lavables

Los plafones Glasliner PF son elaborados a base de una formulación especial de poliéster y fibra de vidrio que permite mayor durabilidad y resistencia, proporcionándole a sus techos una vida útil por más tiempo.

Su diseño ofrece una máxima protección sanitaria otorgando un ahorro significativo y un mínimo mantenimiento. Además, su facilidad de limpieza y acabado le permiten estar libre de gérmenes lo que los hace ideales para aquellos lugares que requieren alto grado de asepsia.

¿Que ventajas tiene el plafón Glasliner PF contra otros plafones?

| | FACILIDAD DE LIMPIEZA | RESISTENCIA AL IMPACTO | ABSORCIÓN DE HUMEDAD | HIGIENE (ASEPSIA) |
|-----------|-----------------------------------|---|--|---|
| GLASLINER | Alta Son 100% lavables. | Alta Resiste fuertes impactos sin romperse. | Baja No se deforman ni generan manchas de humedad. | Alta No generan hongos y/o bacterias; no absorben partículas de polvo. |
| OTROS | Baja NA | Baja Pueden romperse fácilmente | Alta Se deforman y generan manchas de humedad. | Baja Pueden generar hongos y/o bacterias; absorben partículas de polvo. |

VENTAJAS

- No se mancha ni absorbe humedad
- No se deforma
- No se corroe
- No genera hongos ni bacterias
- Resistente a productos químicos
- Soporta los impactos sin romperse ni astillarse



APLICACIONES

- Clínicas, Hospitales y Laboratorios
- Hoteles
- Cámaras frigoríficas
- Áreas de preparación de alimentos
- Supermercados y grandes almacenes
- Vestíbulos, entradas y pasillos



INFORMACIÓN GENERAL

Medidas: 0.61 x 0.61mts / 0.61 x 1.22 mts

Espesores: 2.30 mm / 3.00 mm

Colores: Blanco

Textura: Liso y embozado

Aplicaciones

SECTOR SALUD : Hospitales, laboratorios, consultorios


SECTOR COMERCIAL : Supermercados, cocinas, restaurantes, oficinas, hoteles



**NO
ABSORBE
OLORES**
RESISTENTE A ALGUNOS
PRODUCTOS QUÍMICOS,
ABRASIVOS Y BACTERIAS



SECTOR INDUSTRIAL : Plantas químicas, procesadoras de alimentos, entre otros.

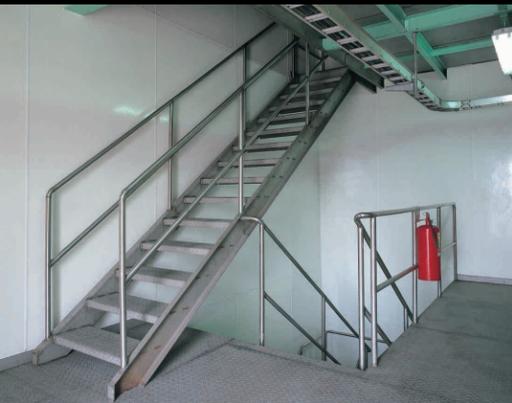

**MÁXIMA
PROTECCIÓN
SANITARIA**
FACILIDAD DE LIMPIEZA



USO RESIDENCIAL : Baños, cocinas, lavanderías




ACCESORIOS



Esquinero exterior



Esquinero interior



Ángulo exterior



Ángulo interior



Barra de división



Remate top



Taquetes de nylon



Adhesivo Stabilit

Glasliner puede ser instalado sobre superficies planas, secas, libres de grasa, polvo y humedad, tales como yeso, cemento, metal, azulejo, madera, panel de yeso, acero, poliestireno, entre otros.


BAJO COSTO Y RÁPIDA INSTALACIÓN



1 Corte de Lámina
Con tijera para lámina ó sierra eléctrica. (caladora)



2 Corte Moldura (Remate Top)
Con tijera para lámina.



3 Instalación Moldura (Remate Top)
Se inserta el Glasliner.



4 Instalación Barra de División
Se inserta el Glasliner / Unir.




5 Aplicación del Adhesivo
Se aplica el adhesivo con una llana dentada a la parte posterior del panel.
* Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante del adhesivo.



6 Aplicación del Glasliner a la superficie
Se coloca directamente.

Visite nuestra página de internet www.stabilit.com para acceder el video de instalación.

DIAGRAMA RECOMENDADO DE INSTALACIÓN DE MOLDRAS

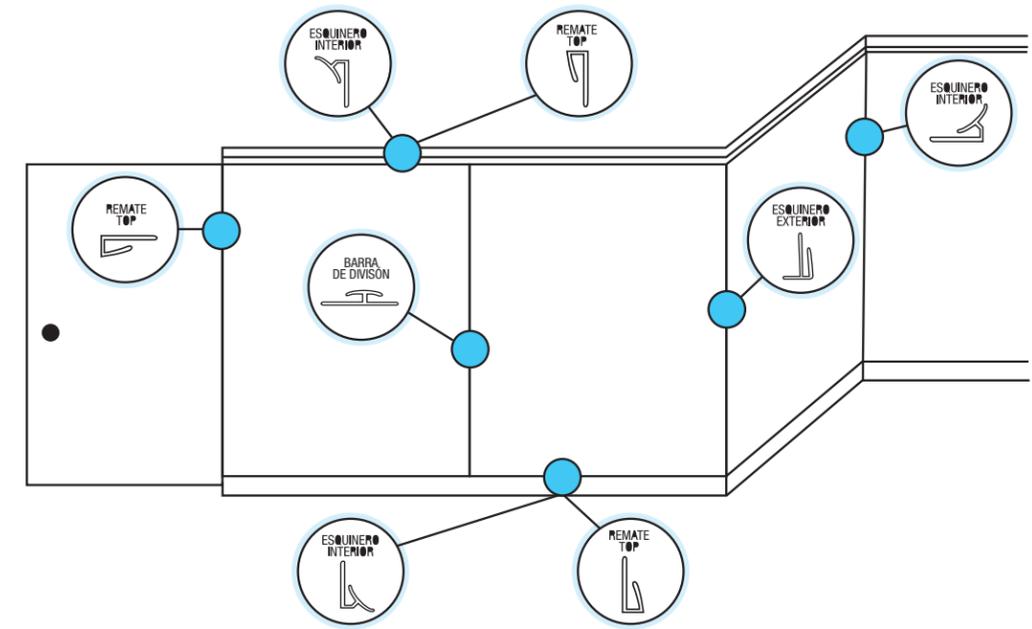

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Los paneles Glasliner deben ser instalados únicamente sobre paredes de superficies sólidas, (madera, paneles aislados, paneles de yeso, paneles de cemento, aplanados y afines, yeso, azulejo, etc.).

Muchos adhesivos son inflamables y es posible que algunos no sean compatibles con el revestimiento de muros. Se recomienda leer detenidamente las indicaciones del fabricante.

Se pueden utilizar taquetes de nylon para reforzar la instalación en caso de ser necesario.

Deben tomarse precauciones normales de seguridad y utilización de los paneles, molduras y adhesivos.

Proteger los ojos con gafas y cubrir la boca con una máscara filtradora mientras se cortan los paneles Glasliner.

Los paneles se pueden limpiar con maquinas de vapor, agua a alta presión o jabón y agua. Se recomienda no utilizar limpiadores abrasivos.

Se puede utilizar selladores anti-bacteriales y anti-hongos para una mejor instalacion.



**ORGULLOSAMENTE
MIEMBRO DEL
CONSEJO MEXICANO
DE EDIFICACIÓN
SUSTENTABLE**



Sucursal Noreste
Planta y Oficinas Generales
Humberto Lobo 9317
Complejo Industrial Mitras
66000, García, N.L.
Tel: (81) 8151.8300
Faxes: (81) 8381.0222, 8381.0025

Sucursal Centro / Tel: (55) 1106.1260

Sucursal Occidente / Tel: (33) 3619.1048

Sucursal Sur / Tel: (993) 353.0668

Sucursal Noroeste / Tel: (686) 580.9696



PLANTAS EN EL EXTRANJERO

Stabilit Europa
Tel: +34 (93) 729.0643
www.stabiliteuropa.com



Stabilit América
Tel: +1 (901) 877.3010
www.glasteel.com



Para mayor información
e-mail: infostabilit@stabilit.com

"La información aparecida en el catálogo es de carácter puramente orientativo, basada en la experiencia y en los tests realizados por la compañía; sin que ésta suponga ningún tipo de responsabilidad sobre sus diferentes aplicaciones, dado que STABILIT no tiene ningún tipo de control sobre su uso final."



GLS-FLL-09-M01. FEBRERO 2010